

Dem Wurm im Kirchendach in Spellen wird der Garaus gemacht **NRZ** (+)

Petra Keßler

22.09.2020, 17:05



Baukirchmeister Manfred Brügger, Pfarrer Gisbert Meier, Bauleiter Konrad Franke, Architektin Daniela Lohmeyer, Heidi Boßerhoff und Ernst Heißen (vl.n.r.) bei der Vorstellung der Sanierungsmaßnahme am Dachstuhl der evangelischen Kirche in Spellen.

Foto: Heiko Kempken / FUNKE Foto Services

VOERDE. Die Arbeiten zur Behebung der gravierenden Mängel im Dachstuhl der evangelischen Kirche in Spellen starten. Gemeinde hofft auf weitere Spenden.

Das Gerüst steht bereits, im Laufe dieser Woche nun soll mit den Arbeiten zur Sanierung des Dachstuhls an der evangelischen Kirche in Spellen begonnen werden. 2014 war es, als im Zuge einer Gebäudestrukturanalyse festgestellt wurde, dass dort Etliches im Argen liegt. Dass seither bis zu der jetzt anstehenden Behebung der Mängel noch einmal sechs Jahre ins Land gingen, begründet Manfred Brügger, Baukirchmeister der evangelischen Kirchengemeinde Spellen-Friedrichsfeld, mit fehlenden Finanzmitteln. Im Juli dann kam der Bescheid des Landes NRW über eine Förderung der Maßnahme mit einem Betrag in Höhe von 43.500 Euro. Brügger beschreibt dies als „Initialzündung“ für die nun startenden Arbeiten.

NEUGRÜNDUNG

INFO

Förderverein „Weiße Kirche Spellen“ in Voerde gegründet



Nicht zu vergessen die beachtliche Spendenhöhe, die innerhalb von vier Jahren nach einem Aufruf 2016 zusammenkam: Zirka 75.000 Euro kann die Kirchengemeinde bislang aus diesem Topf in die Maßnahme stecken – in der Hoffnung, dass über diesen Weg noch weitere Mittel eingehen. Denn: Umso mehr würde sich der Restbetrag verringern, den sie aus ihrer Instandhaltungsrücklage entnehmen müsste. Aktuell sind noch rund 63.000 Euro zu stemmen, wie Brügger erläutert.

Bei der Gebäudestrukturanalyse im Jahr 2014, die von der evangelischen Landeskirche für alle kirchlichen Gebäude veranlasst worden sei, trat zutage, dass sich im Dachstuhl ungebetene Gäste eingenistet haben: Im Holz ist der „Wurm“. Tierischer Schädlingsbefall (Käfer, Larven) sei dort festgestellt worden – wie auch pflanzlicher (Nassfäule und Pilze), erläutert Architektin Daniela Lohmeyer vom Weseler Architekturbüro Eberl & Lohmeyer, das die Bauleitung hat. In Folge von Leckagen ist Wasser in den Dachstuhl eingedrungen. Die Feuchtigkeit ist ein weiterer Grund für die dort ausgemachten Substanzschäden.


Überlastung einzelner Bauteile

Hinzu kommen mechanische Einwirkungen (Kriegsschäden), und die Überlastung einzelner Bauteile hat dem Architekturbüro zufolge zu gravierenden Verformungen und somit zu statisch-konstruktiven Schäden an den Tragwerksteilen geführt. Zudem ist von „handwerklichen“ Ausführungsfehlern und von „unzulänglich ausgebildeten Holzverbindungen“ die Rede. Auch seien alte Vorgaben aus den Sanierungsplänen des Statikers Jakob Schmitt von 1967 nicht umgesetzt worden, so fehlten etwa Windverbände.



Spendenaufruf: Im Kirchendach in Spellen ist der Wurm **NRZ**

Die gesamte Dachstuhlkonstruktion gereinigt, um die genannten Problemstellen besser lokalisieren zu können. Das exakte Ausmaß der Schäden wird im Rahmen der Sanierung noch untersucht, erklärt Architektin Lohmeyer. Der Dachstuhl der Kirchturmspitze dagegen müsse lediglich gereinigt werden: „Der Zustand des Holzes dort ist soweit in Ordnung.“

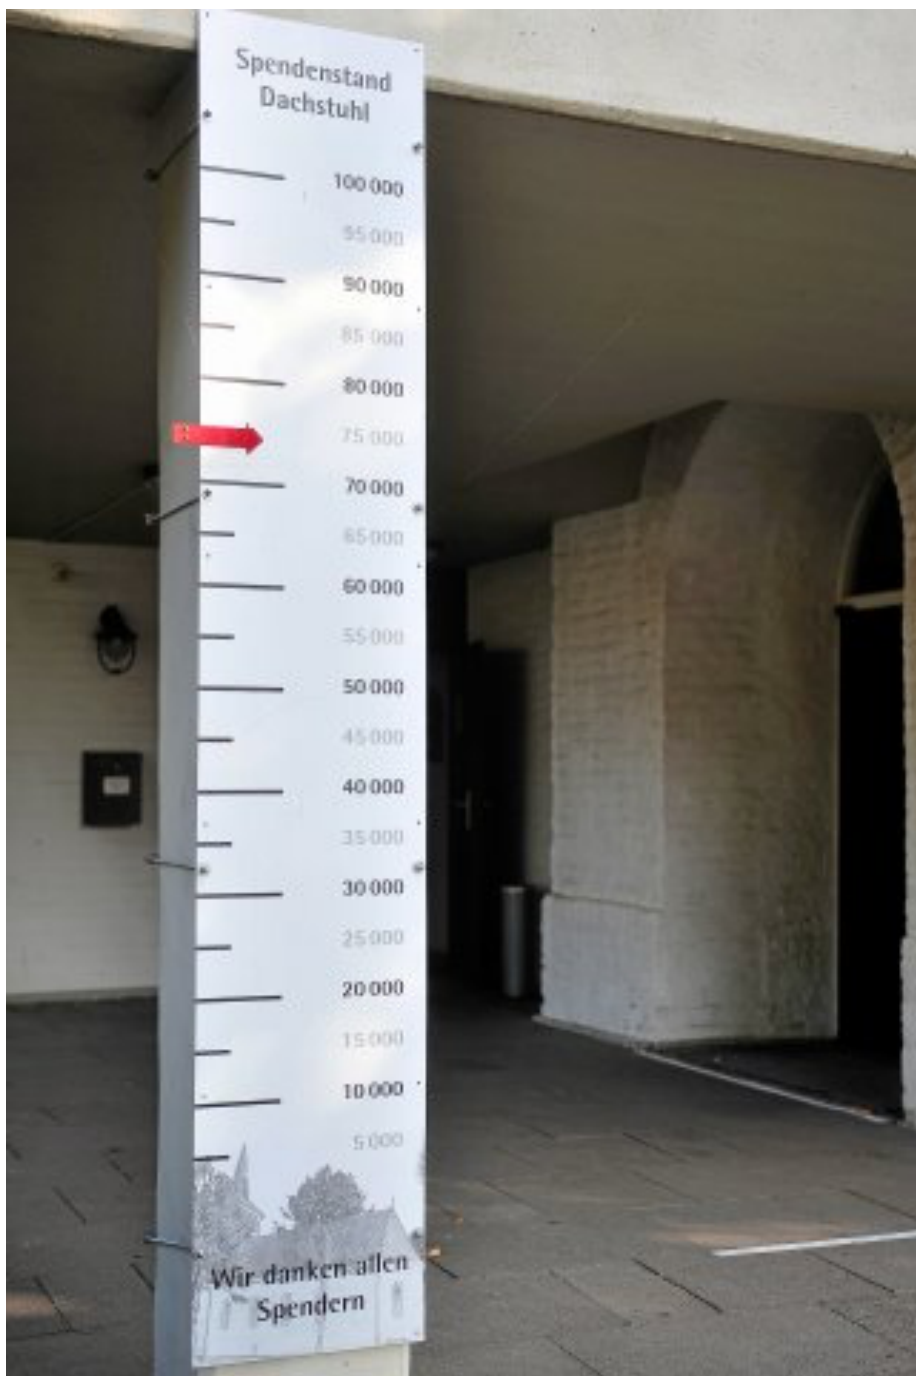

Diese Säule zeigt den aktuellen Spendenstand an.
Foto: Heiko Kempken / FFS

Die Addition all dieser Punkte sei der Grund für die Sanierung, erklärt Heinz-Josef van Aaken, dessen Zimmereibetrieb mit Sitz in Kvelaer die Arbeiten vornehmen wird. Im ersten Schritt wird

Im Verlauf der bald beginnenden Sanierung werden die Tragwerksteile, die durch Schädlinge befallen sind, bis auf das „gesunde“ Holz abgebeilt, sprich entfernt, und dann ergänzend wieder hergestellt. Einige der Sparren, der an den langen Seiten verlaufenden und die Spitze bildenden Holzelemente, werden ausgetauscht, wie Architektin Daniela Lohmeyer weiter ausführt. Um eine dauerhafte Standsicherheit gewährleisten zu können, wird die Tragwerkskonstruktion zum Teil ertüchtigt. Und damit es nicht zu einem erneuten tierischen Schädlingsbefall kommt, soll die gesamte Konstruktion einer Holzschutzbehandlung unterzogen werden.

Dass an dem Dachstuhl des evangelischen Gotteshauses in Spellen gearbeitet wird, darauf lässt sich von außen lediglich durch das aufgestellte Baugerüst schließen. Die Dachhaut soll so weit wie

möglich geschlossen bleiben. Der Zugang zu der Baustelle erfolgt über die Dachgaube. In den Kirchturm gelangt man von innen.

>>Info: Kosten und Zeitplan

Auf etwa 181.000 Euro werden die Gesamtkosten für die Sanierung des Daches der evangelischen Kirche an der Friedrich-Wilhelm-Straße in Spellen aktuell geschätzt.

Die Gemeinde hofft auf weitere Spenden. Der Aufruf dazu mit Angabe der Kontonummer findet sich auf der Webseite www.spellen-friedrichsfeld.ekir.de.

Außerdem plant der im Dezember 2018 gegründete Förderverein „Weiße Kirche Spellen“, der sich für den Erhalt des Gotteshauses einsetzt, eine Aktion, um weitere Spenden zu akquirieren. Diese Mittel sollen auch, aber nicht nur in die Dachstuhl-sanierung fließen.

Bis Januar kommenden Jahres sollen die Arbeiten an dem Dachstuhl des Gotteshauses dauern. Der jetzige Zeitplan steht allerdings unter dem „Vorbehalt der passenden Witterung“, erklärt Architektin Daniela Lohmeyer.